

MaXiHuur

VERHUURCENTRUM ECHT

Rijksweg zuid 80
6102 XZ - Echt
0475 - 410.500

GEBRUIKERS HANDLEIDING



Neem geen risico's en gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen




Vertikuteermachine Benzine type II

Machine code: E 4570

De benzine motor aangedreven vertikuteer+ machine is bestemd voor het verwijderen van mos, en het beluchten van Uw gazon. Maai het gras eerst kort, en vertikuteer het perceel kruislings met de machine.

1)



De vertikuteer machine is een machine die uitsluitend door kundige personen boven de 18 jaar, op een veilige manier bediend mag worden. Bij ondeskundig gebruik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, en kunt U ernstige verwondingen oplopen. Hou tijdens het werken met de machine, kinderen en andere personen uit de buurt van de machine. Werk veilig, draag beschermende kleding, zoals onder andere veiligheid - stofbril, oordoppen en/of beschermers, en veiligheidsschoenen.




2)

Voor we de motor kunnen starten moeten we:


- ▶ Olie peil en brandstof peil controleren.
- ▶ De motor aan zetten door de onn / off knop in positie **(c1)** te plaatsen.
- ▶ De benzine kraan te openen door de handel in pos. **(a1)** te plaatsen.
- ▶ Bij koude motor te choken door de handel naar pos. **(b2)** te plaatsen.
- ▶ Bij warme motor de choke niet gebruiken door positie **(b1)** te kiezen.
- ▶ Start de motor, door aan de repeteerstarter **(e)** te trekken.
- ▶ Zet het gashendel halverwege stationair **(d1)** en volgashendel **(d2)**
- ▶ Als de motor loopt gas terug nemen en de choke in positie **(b2)** zetten.

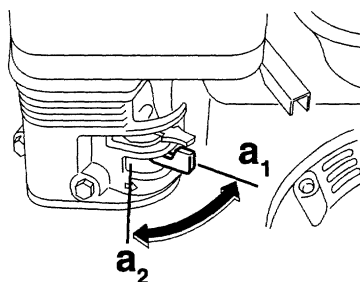

Benzine kraan

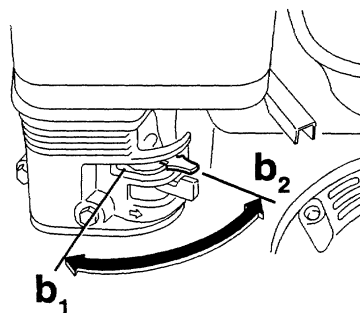



Choke hendel

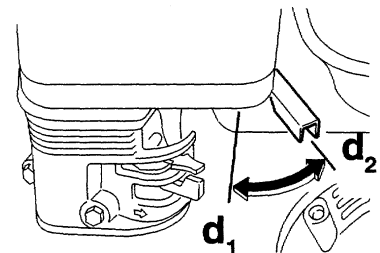

Gas hendel

3)

Met de zwart metalen knop kunt U de machine op de gewenste diepte instellen. Als U de knop in draait zakken de messen, en verticuteerd de machine dieper, en wordt er meer gras en mos uit Uw gazon verwijderd. Door de knop linksom te draaien komen de messen weer naar boven en werkt de machine minder diep. We hebben de machine reeds ingesteld op maximale diepte van 10 mm, en dit mag ook niet dieper om schade aan Uw gazon en onze machine te voorkomen.

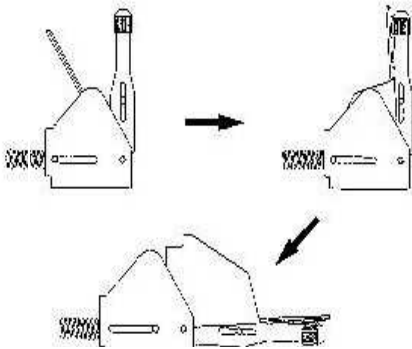

4)

Op het plaatje hiernaast ziet U hoe U in drie stappen de messenbalk kunt laten zakken tot de gekozen instelling. Als U de machine heeft gestart, mag U na enkele minuten de messenbalk zoals reeds uitgelegd inschakelen en dus ook de messenbalk laten zakken. Met de handel aan de bovenzijde bediend U de koppeling tussen motor en messen. Druk de machine aan de achterzijde enkel cm naar beneden als U de koppeling intrekt om te beginnen. Als U dit zo doet schakelt de machine soepel in, en spaart U de V-snaar.

5)

Indien U moet bij tanken gebruik dan **euro 95 benzine** .
De olie is 10W40 die ook in de meeste auto's gebruikt wordt.

6)

U mag de luchtfilter niet schoon maken, daar we dit soort onderhoudswerken zelf uitvoeren. Het demonteren van de filter moet zeer zorgvuldig gebeuren daar anders vuil in de motor kan komen, en grote schade kan veroorzaken. **Dus altijd van de luchtfilter afblijven.**

7)

Laat de machine na het starten enkele minuten warm draaien op het lage toerental alvorens U met het vertikuteren begint. Het in werking stellen gebeurt door het gashendel tussen $\frac{3}{4}$ en vol gas te zetten, dus naar de positie **(d2)** toe schuiven.

8)

Bij vragen, storingen of problemen, direct stoppen en ons eerst voor aanvullend advies raadplegen. Wij wensen U verder bij het werken met deze machine veel succes !

**Wij verzoeken U vriendelijk deze
gebruiksaanwijzing bij het retour brengen van
de machine, weer in te leveren.**